


具有单独操作头和联锁功能的安全开关


SLK, ENK-VTU, ENM2-VTW产品选型

订货号	型号
3911702228	操作头 A1

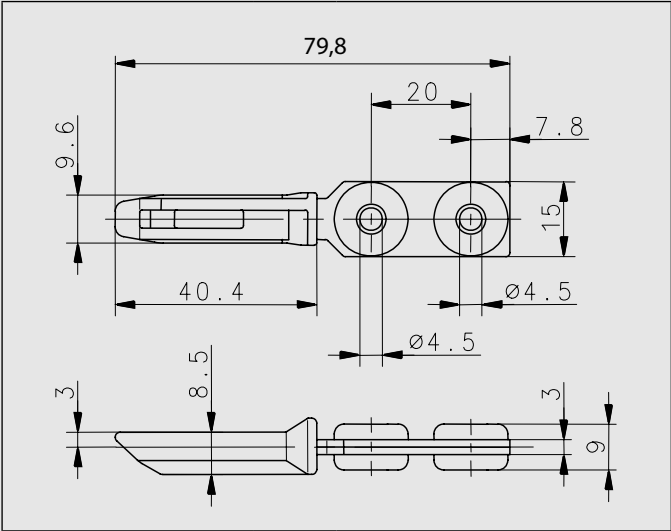


机械数据		
操作头	钢/PA	
最小操作半径	R_{min}	400 mm

订货号	型号
3911702231	操作头 A4

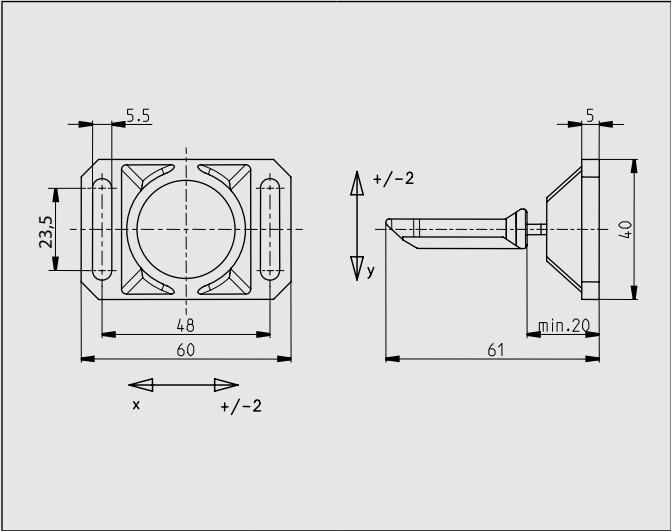


机械数据		
操作头	钢/PA	
外壳	GD-Zn	
最小操作半径	R_{min}	350 mm
在安装时，可以4 x 90°重新放置弹簧式操作头		

订货号	型号
3911702229	操作头 A2

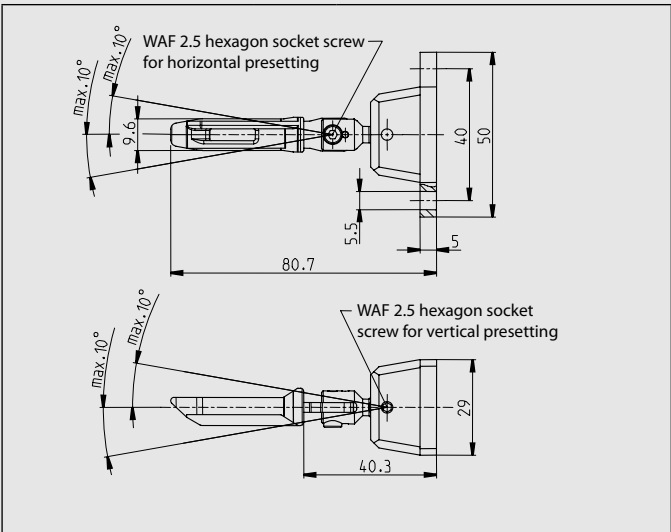


机械数据		
外壳 / 操作头	钢/PA	
最小操作半径	R_{min}	150 mm
未安装时，可以4 x 90°重新放置弹簧式操作头		
随附WAF 2.5六角扳手		

订货号	型号
3911702230	操作头 A3

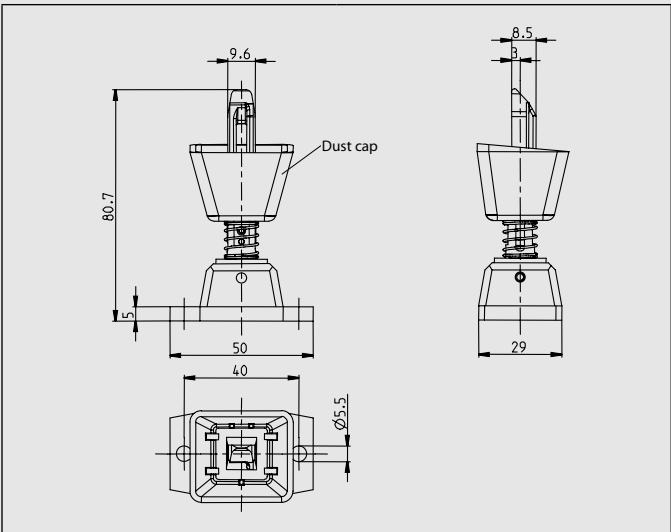

机械数据		
外壳 / 操作头	钢/PA	
防尘盖	CR弹性体	
最小操作半径	R_{min}	400 mm
未安装时，可以4 x 90°重新放置弹簧式操作头		

订货号	型号
3911702234	操作头 A7

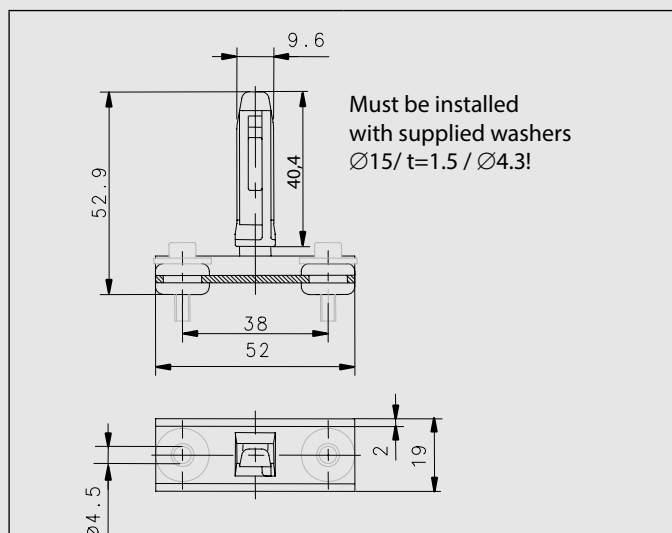

机械数据		
操作头	钢/PA	
U型段型材	钢	
最小操作半径	R_{min}	400 mm